

公的個人認証サービス

プロフィール仕様書

第 1.0 版

公的個人認証サービス 指定認証機関

財団法人 自治体衛星通信機構

第1章 はじめに	1
第1節 概要	1
1 プロファイル仕様	1
2 オブジェクト識別子	1
3 都道府県ローマ字表記一覧	1
第2章 諸元	2
第1節 プロファイル仕様	2
1 利用者の電子証明書のプロフィール	2
2 都道府県認証局の自己署名証明書のプロフィール	8
第2節 オブジェクト識別子 (O I D)	12
第3節 都道府県ローマ字表記一覧	14

第1章 はじめに

本仕様書は、公的個人認証サービスの利用者の電子証明書および都道府県認証局の自己署名証明書のプロフィールを定めたものである。

第1節 概要

本仕様書の概要は以下の通りである。

1 プロフィール仕様

電子証明書のプロフィールについて、署名前証明書(X.509 証明書の署名アルゴリズムと署名値を除いた証明書)の基本領域と拡張領域について記述する。

2 オブジェクト識別子

公的個人認証サービスにおけるオブジェクト識別子の体系について記述する。

3 都道府県ローマ字表記一覧

各種証明書の DN に記載される都道府県名のローマ字表記の一覧を記述する。

第2章 諸元

第1節 プロフィール仕様

1 利用者の電子証明書のプロフィール

(1) 利用者の電子証明書のプロフィール基本領域 (Basic)

項目	項目の意味	データ型	設定値	説明・備考
version	電子証明書フォーマットのバージョン番号	INTEGER	2(固定)	Version3
serialNumber	電子証明書のシリアル番号	INTEGER	(連番(16進数))	証明書を一意に識別するための正の値
signature	電子証明書への署名に関する情報	-	-	
algorithm		OBJECT IDENTIFIER	1 2 840 113549 1 1 5 (固定)	暗号アルゴリズムのOID (1 2 840 113549 1 1 5は「Sha-1WithRSAEncryption」)
parameters		NULL	(なし)	暗号アルゴリズムの引数。RSA の場合はなし
issuer	電子証明書発行者	-	-	
countryName		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID
		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
organizationName		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID
		UTF8String	JPKI(固定)	「公的個人認証サービス」の意味
organizationalUnitName		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
		UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
organizationalUnitName		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
	UTF8String	(都道府県知事(英語))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照	
validity	電子証明書の有効期間	-	-	
notBefore		UTCTime	(YYMMDDhhmmssZ)	グリニッジ標準時
notAfter		UTCTime	(YYMMDDhhmmssZ)	グリニッジ標準時 notBefore + 3年後の前日の14:59:59(日本時間の23:59:59を表す)
subject	利用者	-	-	
countryName		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID
		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
localityName		-	-	

【プロフィール仕様書】

	type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 7(固定)	「localityName」のOID
	value		UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
	localityName		-	-	
	type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 7(固定)	「localityName」のOID
	value		UTF8String	(市区町村名(ローマ字))	
	commonName		-	-	
	type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 3(固定)	「commonName」のOID
	value		UTF8String	(YYYYMMDDhhmmssX)	発行要求作成日時 + 受付窓口識別記号
subjectPublicKeyInfo		電子証明書利用者の公開鍵に関する情報	-	-	
algorithm	algorithm		OBJECT IDENTIFIER	1 2 840 113549 1 1 1 (固定)	公開鍵の暗号アルゴリズム名のOID (1 2 840 113549 1 1 1 は「rsaEncryption」)
	parameters		NULL	(なし)	RSA の場合は値なし
subjectPublicKey			BIT STRING	(公開鍵値(16進数))	鍵長 1024bit

(2) 利用者の電子証明書のプロフィール拡張領域 (Extension)

項目	項目の意味	データ型	設定値	説明・備考
Extensions				
authorityKeyIdentifier	電子証明書発行者の公開鍵に関する情報	-	-	
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 35(固定)	「authorityKeyIdentifier」のOID
critical		BOOLEAN	FALSE(固定)	
extnValue		OCTET STRING	-	
authorityKeyIdentifier		-	-	
[0]keyIdentifier		OCTET STRING	(公開鍵の識別子(16進数))	
[1]authorityCertIssuer		-	-	
[4]directoryName		-	-	
countryName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID
value		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
organizationName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID
value		UTF8String	JPKI(固定)	「公的個人認証サービス」の意味
organizationalUnitName		-	-	
type	OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID	
value	UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照	
organizationalUnitName	-	-		
type	OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID	
value	UTF8String	(都道府県知事(英語))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照	
[2]authorityCertSerialNumber	INTEGER	(公開鍵のシリアル番号(16進数))	認証局の公開鍵を一意に識別するための正の値	
keyUsage	鍵の使用目的	-	-	
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 15(固定)	「keyUsage」のOID
critical		BOOLEAN	TRUE(固定)	
extnValue		OCTET STRING	-	
KeyUsage	BIT STRING	1100000(固定)	鍵用途を示すビット列 「digitalSignature(0) & nonRepudiation(1)」の意味	
subjectAltName	利用者日本語	-	-	

【プロフィール仕様書】

extnID	表記	OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 17(固定)	「SubjectAltName」のOID
critical		BOOLEAN	FALSE(固定)	
extnValue		OCTET STRING	-	
[0]otherName	氏名	-	-	
commonName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 5 1(固定)	「commonName」のOID(独自)
[0]value		UTF8String	(氏名)	JIS 第1水準、第2水準、補助漢字以外の文字は代替文字に変換 最大文字数 100 文字
[0]otherName	生年月日	-	-	
dateOfBirth		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 5 4(固定)	「dateOfBirth」のOID(独自)
[0]value		UTF8String	(生年月日 EYYYYMMDD)	設定値を和暦に変換して表示 E(年号コード) 1:明治、2:大正、3:昭和、4:平成、 0:不明 YYYY(西暦年) MM(月) A1:春、A2:夏、A3:秋、A4:冬、00: 不明 DD(日) A1:上旬、A2:中旬、A3:下旬、00: 不明
[0]otherName	性別	-	-	
gender		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 5 3(固定)	「gender」のOID(独自)
[0]value		UTF8String	(性別 1:男、2:女、 3:不明)	
[0]otherName	住所	-	-	
address		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 5 5(固定)	「address」のOID(独自)
[0]value		UTF8String	(住所)	JIS 第1水準、第2水準、補助漢字以外の文字は代替文字に変換 全角ハイフン設定可能 最大文字数 200 文字
[0]otherName	利用者の氏名 代替文字の使用 位置情報	-	-	
substituteCharacterOfCommonName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 5 2(固定)	「substituteCharacterOfCommonName」のOID(独自)
[0]value		UTF8String	(代替文字使用位置を示す数字の文字列)	0 代替文字でない 1 代替文字
[0]otherName	利用者の住所 代替文字の使用 位置情報	-	-	
substituteCharacterOfAddress		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 5 6(固定)	「substituteCharacterOfAddress」のOID(独自)
[0]value		UTF8String	(代替文字使用位置を示す数字の文字列)	0 代替文字でない 1 代替文字

issuerAltName extnID critical extnValue [4]directoryName countryName type value organizationName type value organizationalUnitName type value organizationalUnitName type value	発行者の日本語表記	-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 18(固定)	「issuerAltName」のOID
		BOOLEAN	FALSE(固定)	
		OCTET STRING	-	
		-	-	
		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID
		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID
		UTF8String	公的個人認証サービス(固定)	
		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
		UTF8String	(都道府県名(漢字))	最大文字数4文字。JIS第1水準、第2水準、補助漢字以外の文字は代替文字に変換。 (「鹿児島県」「神奈川県」「和歌山県」等)
		-	-	
OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID		
UTF8String	(都道府県知事(漢字))	最大文字数6文字。JIS第1水準、第2水準、補助漢字以外の文字は代替文字に変換。 (「鹿児島県知事」「神奈川県知事」「和歌山県知事」等)		
cRLDistributionPoints extnID critical extnValue [0]distributionPoint [0]fullName [4]directoryName countryName type value organizationName type value	CRL 配布点に関する情報	-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 31(固定)	「cRLDistributionPoints」のOID
		BOOLEAN	FALSE(固定)	
		OCTET STRING	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID
		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
		-	-	
		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID
		UTF8String	JPKI(固定)	「公的個人認証サービス」の意味

					organizationalUnitName	-	-	
					type	OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
					value	UTF8String	CRL Distribution Points (固定)	
					organizationalUnitName	-	-	
					type	OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
					value	UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
					commonName	-	-	
					type	OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 3(固定)	「commonName」のOID
					value	UTF8String	(市区町村名(ローマ字)) CRLDP	
					certificatePolicies	証明書ポリシー	-	-
extnID	-	OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 32(固定)	「certificatePolicies」のOID				
critical		BOOLEAN	TRUE(固定)					
extnValue		OCTET STRING	-					
policyIdentifier		OBJECT IDENTIFIER	1 2 392 200149 8 5 1 1 10	公的個人認証サービスの利用者電子証明書ポリシーのOID				
policyQualifiers		-	-					
policyQualifierId		OBJECT IDENTIFIER	1 3 6 1 5 5 7 2 1 (id-qt-cps)	「CPS」のOID				
qualifier		IA5String	http://www.jpki.go.jp/cps.html (固定)	CPS を掲載する URL				
subjectKeyIdentifier	電子証明書利用者の公開鍵の識別子	-	-					
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 14(固定)	「subjectKeyIdentifier」のOID				
critical		BOOLEAN	FALSE(固定)					
extnValue		OCTET STRING	-					
subjectKeyIdentifier		-	-					
KeyIdentifier		OCTET STRING	(公開鍵のハッシュ値(16進数))	ハッシュ関数は sha-1 を使用				

2 都道府県認証局の自己署名証明書のプロフィール

(1) 都道府県認証局の自己署名証明書のプロフィール基本領域(Basic)

項目	項目の意味	データ型	設定値	説明・備考	
version	電子証明書フォーマットのバージョン番号	INTEGER	2(固定)	Version3	
serialNumber	電子証明書のシリアル番号	INTEGER	(連番(16進数))	証明書を一意に識別するための正の値	
signature	電子証明書への署名に関する情報	-	-		
algorithm		OBJECT IDENTIFIER	1 2 840 113549 1 1 5(固定)	暗号アルゴリズムのOID (1 2 840 113549 1 1 5は「Sha-1WithRSAEncryption」)	
parameters		NULL	(なし)	RSAの場合はなし	
issuer	電子証明書発行者	-	-		
countryName		-	-		
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID	
value		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味	
organizationName		-	-		
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID	
value		UTF8String	JPKI(固定)	「公的個人認証サービス」の意味	
organizationalUnitName		-	-		
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID	
value		UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照	
organizationalUnitName		-	-		
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID	
value	UTF8String	(都道府県知事(英語))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照		
validity	電子証明書の有効期間	-	-		
notBefore		開始日時	UTCTime	(YYMMDDhhmmssZ)	グリニッジ標準時
notAfter		終了日時	UTCTime	(YYMMDDhhmmssZ)	グリニッジ標準時 notBefore + 10年後の前日の 14:59:59 (日本時間の23:59:59表す)
subject	電子証明書利用者	-	-		
countryName		-	-		
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID	
value		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味	
organizationName		-	-		
type	OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID		

【プロフィール仕様書】

	value		UTF8String	JPKI(固定)	「公的個人認証サービス」の意味
	organizationalUnitName		-	-	
	type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
	value		UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
	organizationalUnitName		-	-	
	type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
	value		UTF8String	(都道府県知事(英語))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
subjectPublicKeyInfo		電子証明書利用者の公開鍵に関する情報	-	-	
	algorithm		-	-	
	algorithm	暗号アルゴリズムのオブジェクトID	OBJECT IDENTIFIER	1 2 840 113549 1 1 1(固定)	公開鍵の暗号アルゴリズム名のOID (1 2 840 113549 1 1 1 は「rsaEncryption」)
	parameters		NULL	(なし)	RSA の場合はなし
subjectPublicKey		公開鍵値	BIT STRING	(公開鍵値(16進数))	鍵長 2048bit

(2) 都道府県認証局の自己署名証明書のプロフィール拡張領域(Extension)

項目	項目の意味	データ型	設定値	説明・備考
Extensions				
keyUsage	鍵の使用目的	-	-	
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 15(固定)	「keyUsage」のOID
critical		BOOLEAN	TRUE(固定)	
extnValue		OCTET STRING	-	
keyUsage		BIT STRING	0000011 (固定)	鍵用途を示すビット列 「keyCertSign(5) & cRLSign(6)」 の意味
subjectAltName	電子証明書利用者日本語表記	-	-	
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 17(固定)	「subjectAltName」のOID
critical		BOOLEAN	FALSE(固定)	
extnValue		OCTET STRING	-	
[4]directoryName		-	-	
countryName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」の意味
value		PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
organizationName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID
value		UTF8String	公的個人認証サービス(固定)	
organizationalUnitName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
value		UTF8String	(都道府県名)	最大文字数 4 文字 (「鹿児島県」「神奈川県」「和歌山県」等)
organizationalUnitName		-	-	
type		OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
value		UTF8String	(都道府県知事(漢字))	最大文字数 6 文字 (「鹿児島県知事」「神奈川県知事」「和歌山県知事」等)
basicConstraints	基本的制約	-	-	
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 19(固定)	「basicConstraints」のOID
critical		BOOLEAN	TRUE(固定)	
extnValue		OCTET STRING	-	
cA		BOOLEAN	TRUE(固定)	
cRLDistributionPoints	CRL 配布点に関する情報	-	-	
extnID		OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 31(固定)	「cRLDistributionPoints」のOID
critical		BOOLEAN	FALSE(固定)	

extnValue			OCTET STRING	-	
[0]distributionPoint			-	-	
[0]fullName			-	-	
[4]directoryName			-	-	
countryName			-	-	
type			OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 6(固定)	「countryName」のOID
value			PrintableString	JP(固定)	「日本国」の意味
organizationName			-	-	
type			OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 10(固定)	「organizationName」のOID
value			UTF8String	JPKI(固定)	「公的個人認証サービス」の意味
organizationalUnitName			-	-	
Type			OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
value			UTF8String	(都道府県名(ローマ字))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
organizationalUnitName			-	-	
type			OBJECT IDENTIFIER	2 5 4 11(固定)	「organizationalUnitName」のOID
value			UTF8String	(都道府県知事(英語))	「第3節 都道府県名ローマ字表記一覧」参照
subjectKeyIdentifier		電子証明書利用者(地方公共団体)の公開鍵の識別子	-	-	
extnID			OBJECT IDENTIFIER	2 5 29 14(固定)	「subjectKeyIdentifier」のOID
critical			BOOLEAN	FALSE(固定)	
extnValue			OCTET STRING	-	
subjectKeyIdentifier			-	-	
KeyIdentifier			OCTET STRING	(公開鍵のハッシュ値(16進数))	ハッシュ関数はsha-1を使用

第2節 オブジェクト識別子(OID)

公的個人認証サービスにおけるオブジェクト識別子の体系は、政府認証基盤(GPKI)のガイドラインにしたがい、日本国政府としての体系を維持するものとし、財団法人日本情報処理開発協会電子商取引推進センターにオブジェクト登録を行い、世界的なレベルでのオブジェクト識別子の一意性を確保している。

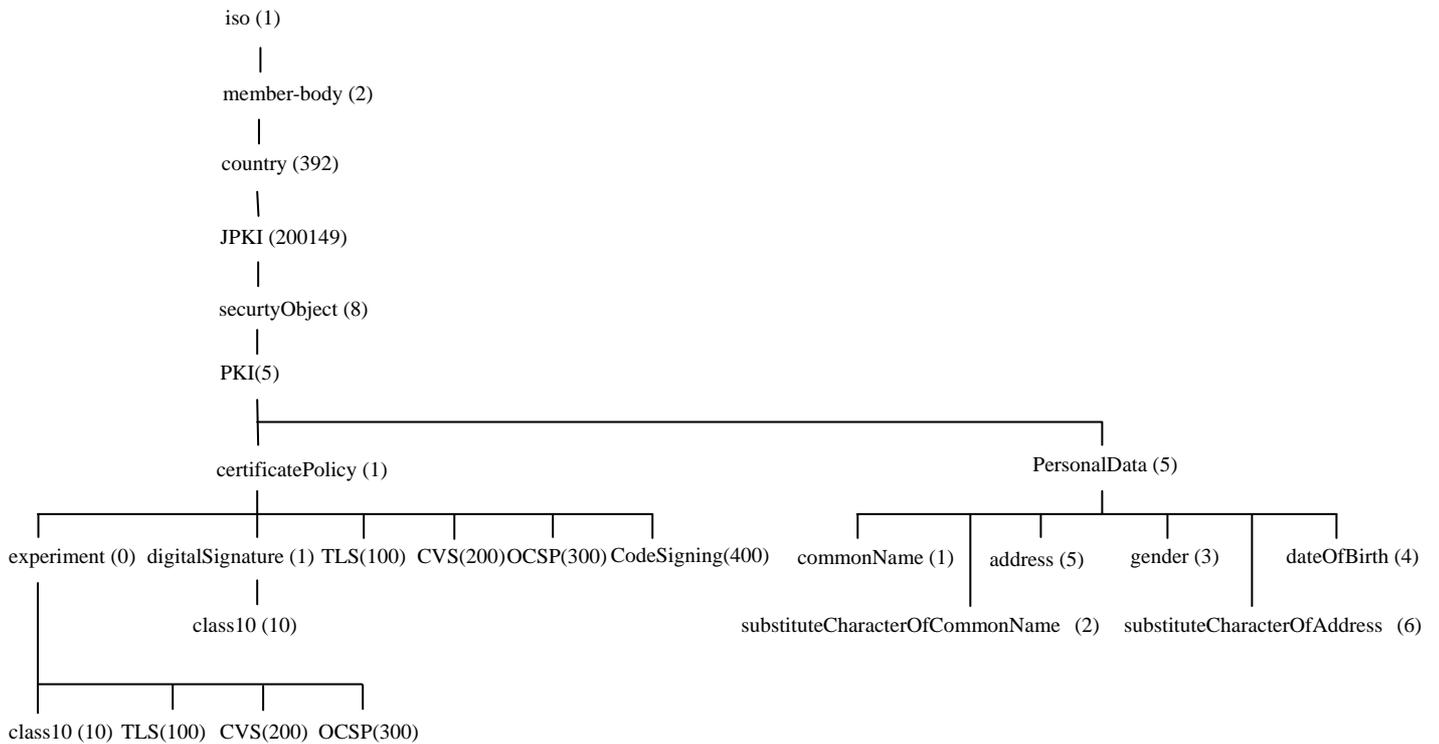


図 2-1 OID体系

表 2-1 O I D体系

O I D体系	各層の意味
JPKI (200149)	公的個人認証サービス
securityObject (8)	
PKI (5)	
certificatePolicy (1)	証明書ポリシー
experiment (0)	テスト用
Class10 (10)	テスト用証明書ポリシー
TLS (100)	テスト用 TLS 認証
CVS (200)	テスト用官職証明書検証サーバ証明書ポリシー
OCSP (300)	テスト用 OCSP レスポンド証明書ポリシー
digitalSignature (1)	電子署名用
Class10 (10)	証明書ポリシー
TLS (100)	TLS 認証
CVS (200)	官職証明書検証サーバ証明書ポリシー
OCSP (300)	OCSP レスポンド証明書ポリシー
CodeSigning (400)	コードサイニング証明書ポリシー
PersonalData (5)	利用者の基本 4 情報
commonName (1)	氏名
address (5)	住所
gender (3)	男女の別 (性別)
dateOfBirth (4)	出生の年月日
substituteCharacterOfCommonName (2)	代替文字の使用 : 氏名
substituteCharacterOfAddress (6)	代替文字の使用 : 住所

第3節 都道府県ローマ字表記一覧

表 2-2 都道府県ローマ字表記一覧

県名	県名ローマ字表記	知事名	知事ローマ字表記
北海道	Hokkaido	北海道知事	the Governor of Hokkaido
青森県	Aomori-ken	青森県知事	the Governor of Aomori-ken
岩手県	Iwate-ken	岩手県知事	the Governor of Iwate-ken
宮城県	Miyagi-ken	宮城県知事	the Governor of Miyagi-ken
秋田県	Akita-ken	秋田県知事	the Governor of Akita-ken
山形県	Yamagata-ken	山形県知事	the Governor of Yamagata-ken
福島県	Fukushima-ken	福島県知事	the Governor of Fukushima-ken
茨城県	Ibaraki-ken	茨城県知事	the Governor of Ibaraki-ken
栃木県	Tochigi-ken	栃木県知事	the Governor of Tochigi-ken
群馬県	Gunma-ken	群馬県知事	the Governor of Gunma-ken
埼玉県	Saitama-ken	埼玉県知事	the Governor of Saitama-ken
千葉県	Chiba-ken	千葉県知事	the Governor of Chiba-ken
東京都	Tokyo-to	東京都知事	the Governor of Tokyo-to
神奈川県	Kanagawa-ken	神奈川県知事	the Governor of Kanagawa-ken
新潟県	Niigata-ken	新潟県知事	the Governor of Niigata-ken
富山県	Toyama-ken	富山県知事	the Governor of Toyama-ken
石川県	Ishikawa-ken	石川県知事	the Governor of Ishikawa-ken
福井県	Fukui-ken	福井県知事	the Governor of Fukui-ken
山梨県	Yamanashi-ken	山梨県知事	the Governor of Yamanashi-ken
長野県	Nagano-ken	長野県知事	the Governor of Nagano-ken
岐阜県	Gifu-ken	岐阜県知事	the Governor of Gifu-ken
静岡県	Shizuoka-ken	静岡県知事	the Governor of Shizuoka-ken
愛知県	Aichi-ken	愛知県知事	the Governor of Aichi-ken
三重県	Mie-ken	三重県知事	the Governor of Mie-ken
滋賀県	Shiga-ken	滋賀県知事	the Governor of Shiga-ken
京都府	Kyoto-fu	京都府知事	the Governor of Kyoto-fu
大阪府	Osaka-fu	大阪府知事	the Governor of Osaka-fu
兵庫県	Hyogo-ken	兵庫県知事	the Governor of Hyogo-ken
奈良県	Nara-ken	奈良県知事	the Governor of Nara-ken
和歌山県	Wakayama-ken	和歌山県知事	the Governor of Wakayama-ken
鳥取県	Tottori-ken	鳥取県知事	the Governor of Tottori-ken
島根県	Shimane-ken	島根県知事	the Governor of Shimane-ken
岡山県	Okayama-ken	岡山県知事	the Governor of Okayama-ken
広島県	Hiroshima-ken	広島県知事	the Governor of Hiroshima-ken
山口県	Yamaguchi-ken	山口県知事	the Governor of Yamaguchi-ken
徳島県	Tokushima-ken	徳島県知事	the Governor of Tokushima-ken
香川県	Kagawa-ken	香川県知事	the Governor of Kagawa-ken
愛媛県	Ehime-ken	愛媛県知事	the Governor of Ehime-ken
高知県	Kochi-ken	高知県知事	the Governor of Kochi-ken
福岡県	Fukuoka-ken	福岡県知事	the Governor of Fukuoka-ken
佐賀県	Saga-ken	佐賀県知事	the Governor of Saga-ken
長崎県	Nagasaki-ken	長崎県知事	the Governor of Nagasaki-ken
熊本県	Kumamoto-ken	熊本県知事	the Governor of Kumamoto-ken
大分県	Oita-ken	大分県知事	the Governor of Oita-ken
宮崎県	Miyazaki-ken	宮崎県知事	the Governor of Miyazaki-ken
鹿児島県	Kagoshima-ken	鹿児島県知事	the Governor of Kagoshima-ken
沖縄県	Okinawa-ken	沖縄県知事	the Governor of Okinawa-ken

禁・無断転載

公的個人認証サービス

プロフィール仕様書

第 1.0 版